

FJ-AGRO ApS
SMEDEMESTEREN ApS

FJ-AGRO

ET GODT VALG!

Vi garanterer for kvalitet og godt håndværk.



FJ-AGRO

Foderbordslåger, Kodriver

Kreaturbåre, Roustbøren



FJ 180 SH Flex Kodriver

Med markedets mest solide kodriver opnår du:

- Ingen unødigt ventetid i malkearbejdet
- Jævnt flow til malkestalden = rolige køer
- Tidsbesparelse på rengøring, da kodriveren skraber opsamlingspladsen ren



Sideskinnemonteret

Med en FJ kodriver får du:

- Ekstra kraftig varmegalvaniseret konstruktion
- Sektionsopdelt skraber
- Vulkaniseret støbejernstræk og sidestyr hjul
- Kraftige skinner, der er slyngrenset og primet
- En kodriver, der er fremstillet på mål til dit behov
- Lav indbygningshøjde
- Låge med hejs og frihøjde på 180 cm
- Mulighed for loftmontering



Gitterhejs med gummiskraber

Stærk varmegalvaniseret konstruktion




Med en FJ kodriver har du:

- Markedets mest flexible PLC styring
- Lyd signal ved fremdrift
- Valgfri placering af kontrolpanel
- Mulighed for fjernbetjening
- Mulighed for hold opdeling
- Trinløs justering af fremkørsel, returkørsel og skrape hastighed
- Elektronisk belastnings overvågning gør FJ Kodriveren til den mest sikre på markedet

Teknik:

Ved at stille kodriveren på "Automatik" styres gitterets fremdrift af tællere placeret på sluselågerne. Gitteret kører automatisk frem, alt efter hvor mange køer, der har passeret. FJ180SH FLEX kodriveren har, af sikkerhedshensyn, elektronisk moment overvågning. Den har desuden variabel hastighed, hvilket vil sige, at den kan indstilles til at køre med forskellig hastighed alt afhængig af om den driver kreaturer frem, kører retur eller skraber efter endt malkning.

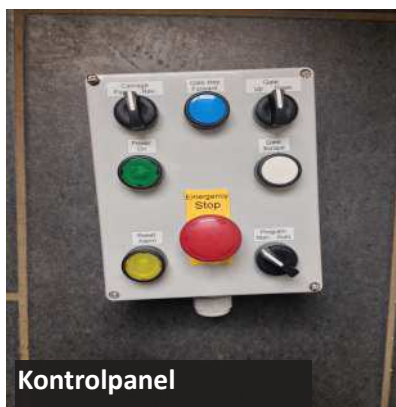

Kontrolpanel

Fjernbetjening



Betjening:

FJ180SH FLEX kodriveren kan betjenes fra kontrolpanelet i malkegraven eller via fjernbetjening.

FJ 100 Foderbordslåge



Foderbordslåge

Med markeds mest gennemtænkte foderbordslåge opnår du:

- Nem flytning af køer til malkning
- Renere foderbord da køerne ikke skal op over dette
- Lave vedligeholdelsesomkostninger
- Nem adgang til betjeningspanel, da der som standard medfølger 2 stk.

Med en FJ Foderbordslåge får du:

- En kraftig varmegalvaniseret konstruktion som tåler 10 tons akseltryk
- Skridsikker dørklade
- Rustfri aksler i hængsler
- Udskiftelige PCM bøsninger i hængsler
- Hydraulikpumpe og styring indbygget i låge med servicevenlig dæksel
- Hydraulik unit 400 volt
- Kraftig hydraulikcylinder og slanger gemt i lågen
- Separat hydraulikstation til hver låge
- Hurtig åbningstid, kun ca. 15 sek.
- Lågerne åbner og lukker synkront
- Betjeningsvenlig styring



Bygget til 10 tons akseltryk


Betjening



Ved montering af en FJ Foderbordslåge:

- Støbes foderbordslågen ned i gulvet, når det øvrige gulv støbes
- Placeres alle kabler i rør, som støbes i gulvet, så kablerne ikke tæres af gylle eller beskadiges af dyr/ mennesker

Integreret hydraulik og styring

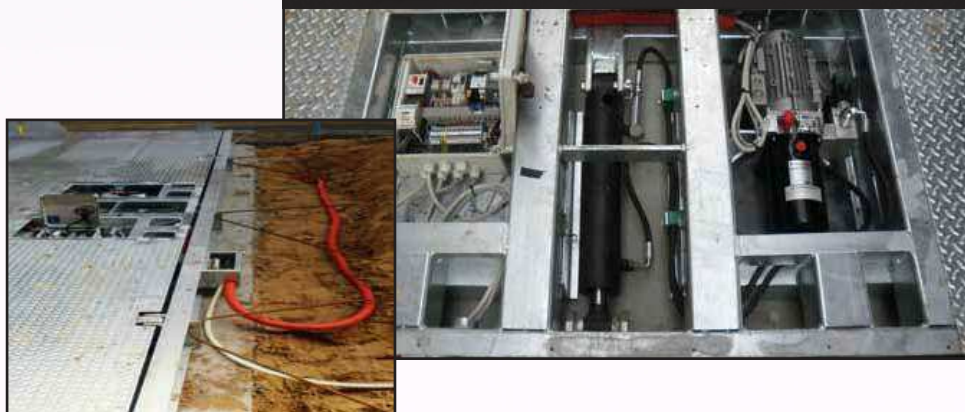

Kreaturbåren



Produktbeskrivelse:

- Kraftig varmegalvaniseret konstruktion
- Nem flytning af syge eller døde dyr
- Rengøringsvenlig "spaltebund"
- Lav læsehøjde - kun 7 cm
- Flytbare styrehjul/ trækstang
- Luftgummihjul m/kuglelejer

Dimensioner:

- Bårens længde uden trækstang: 240 cm
- Bredde: 70 cm
- Læsehøjde: 7 cm

For bedre holdbarhed, er den nu også blevet varmegalvaniseret.



Roustbøren



Den første tippebør og stadig den bedste.

Ideal til:

- Fritidslandmanden
- Minkfarmer
- Rideskoler
- Hestehold m.fl.



Produktbeskrivelse:

- Kraftig varmegalvaniseret konstruktion
- Kasse af 2 mm SP/O stålplade
- Stel af 40 x 5 mm profiljern
- Håndtag af svær 3/4" jernrør
- Hjulene er med kuglelejer
- Dækkene, 4.80/400-8, er med 4 lag lærred
- Støtthjulet 200 mm med massivt gummi
- Fuld længde: 186 cm
- Fuld højde: 88 cm
- Kassens længde: 140 cm
- Kassens dybde: 43 cm
- Kassens bredde: 85 cm

Kontaktoplysninger:

Vi har åbent på alle hverdage fra kl. 7.00 - 16.00. Der er lukket i weekend og på helligdage.

Besøg os på: www.fj-agro.dk

Adresse:

Vandmosevej 6
7250 Hejnsvig
Danmark
www.fj-agro.dk

Direktør:

Finn Jørgensen
(0045) 75 33 52 70
fj@fj-agro.dk